


КРАН ПРОБКОВЫЙ

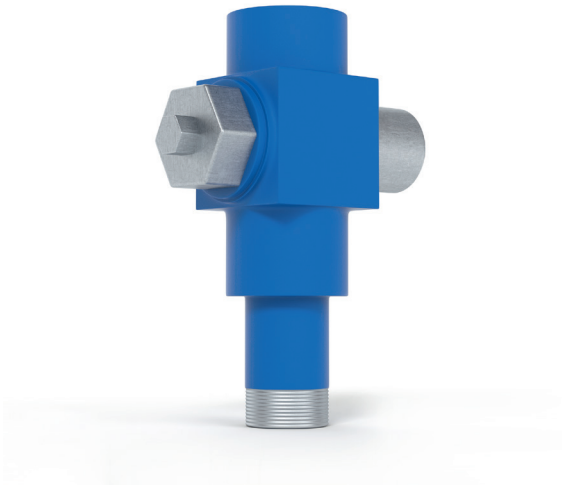

Назначение

Кран пробковый предназначен для перекрытия каналов и обвязки трубопроводов.

Технические характеристики

Рабочее давление, МПа		21
Условный проход, мм		50
Рабочая среда		техническая вода, цементный раствор
Присоединительная резьба		НКТ 60 ГОСТ 633-80
Габаритные размеры, мм	длина	200
	ширина	100
	высота	230
Температура рабочей среды, °С, не более		+50
Масса, кг		12,5

ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ ВУ 140Х50



Назначение

Вентиль угловой предназначен для перекрытия проходов нефтепроводов и водопроводов.

Технические характеристики

Рабочее давление, МПа		14
Условный проход, мм		50
Рабочая среда		Техническая вода, нефть, нефтепродукты
Присоединительная резьба		НКТ 60 ГОСТ 633-80
Класс герметичности затвора		А по ГОСТ 9544-93
Габаритные размеры, мм	длина	370
	ширина	270
Температура рабочей среды, °С, не более		+100
Масса, кг, не более		15