


САЛЬНИК УСТЬЕВОЙ СУС2А-73-31

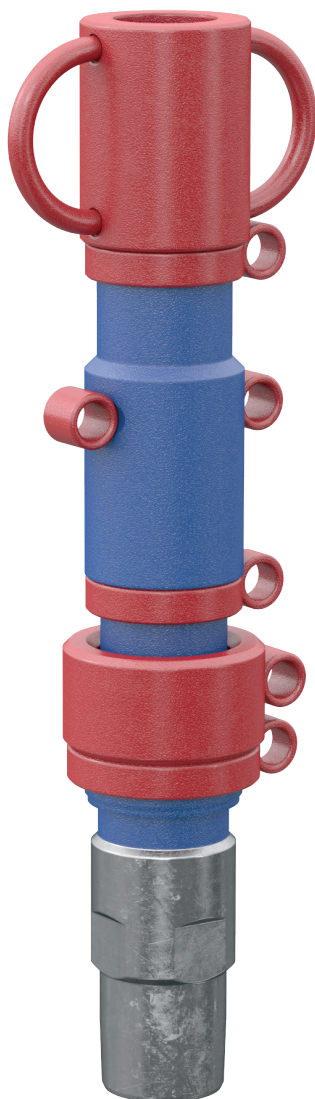

Назначение

Сальник устьевой с самоустанавливающейся головкой типа СУС предназначен для уплотнения сальникового штока скважин, эксплуатируемых штанговыми насосами.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Рабочее давление, МПа	4
Давление наибольшее (при неподвижном устьевом штоке и затянутом положении манжет), МПа	14
Присоединительная резьба	НКТ 73 ГОСТ 633-80
Диаметр устьевого штока, мм	31
Скважинная среда по ГОСТ 13846-89	не коррозионно-стойкая и К1
Температура рабочей среды, не более, °С	120
Рабочая среда	нефть, природный газ, вода технологическая
Предельные значения рабочих температур окружающего воздуха, °С	-60... +40
Габаритные размеры, мм: - длина - высота	576±5 245
Масса, кг	26