
Нефтесервисный холдинг «ТАГРАС»

ТМС ГРУПП

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ

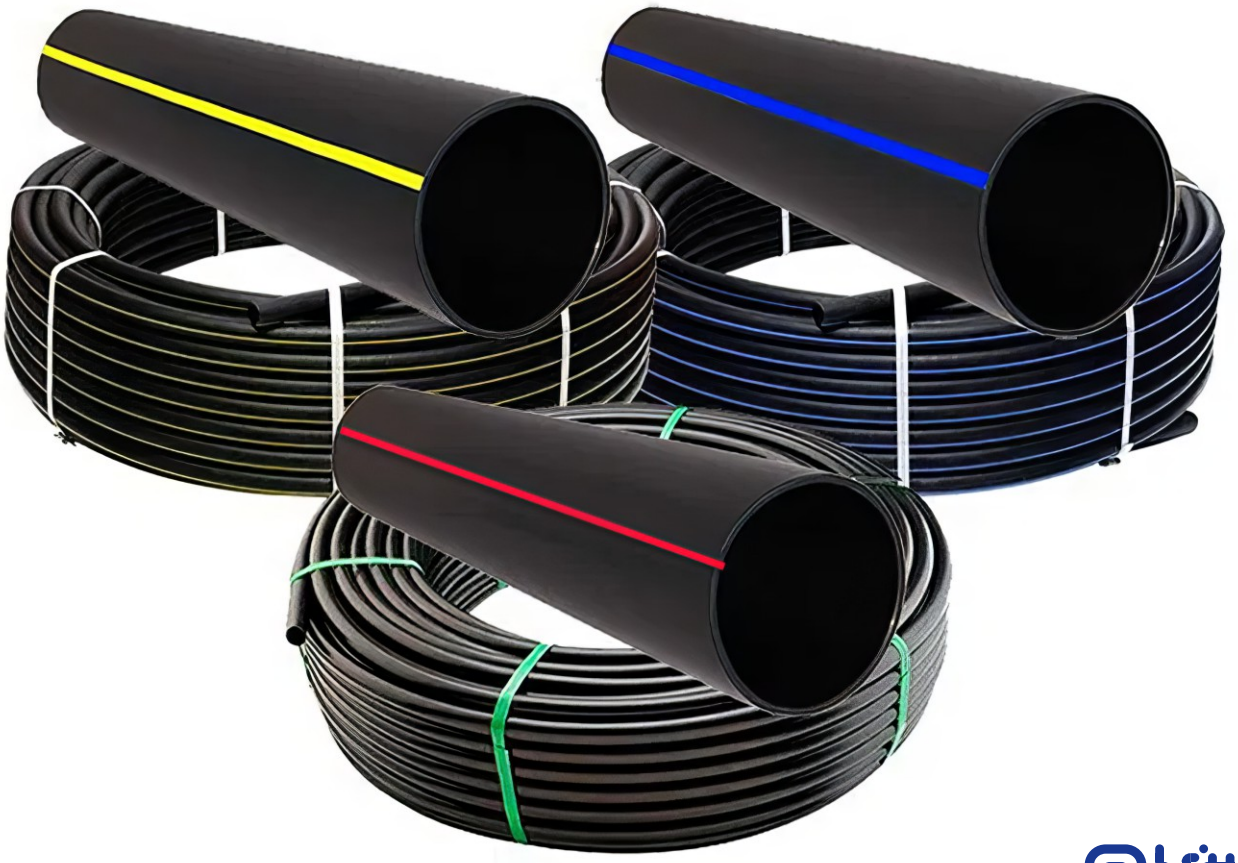

8-800-250-79-39
tmcg@tmcg.ru
tms.tagras.ru


Наименование

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО СНАБЖЕНИЯ

ГОСТ Р 70628.2-2023

Технические характеристики

- Санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность
- Диаметр полированного штока, мм – от 75-450
- Рабочая температура, °С – от 0 до +40
- Рабочее давление, МПа – до PN 2,5
- SDR 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

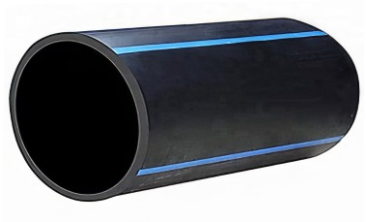

Наименование

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ГОСТ Р 58121.2-2018

Технические характеристики

- Низкая теплопередача и отсутствие конденсата
- Диаметр труб, мм – от 75-450
- Рабочая температура, °С – от 0 до +40
- Максимальное рабочее давление с учетом коэффициента запаса прочности, МПа – до PN 1,2
- SDR 9; 11; 13,6; 17,6; 21; 26



Наименование

ТЕРМОСТОЙКИЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-RT ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГОСТ 32415-2013

Технические характеристики

- Высокая термостойкость
- Диаметр труб, мм – от 75-450
- Рабочая температура, °С – +95 (аварийная 110°С)
- Рабочее давление, МПа – до PN 1,0
- SDR 9; 11; 13,6; 17;



Наименование

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ РЕ-RT ДЛЯ ТЕПЛОТРАСС И СЕТЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 30732-2020

Технические характеристики

- Высокие теплоизолирующие свойства
- Диаметр теплоизоляции, мм – от 140-450
- Рабочая температура, °С – +95 (аварийная 110°С)
- Рабочее давление, МПа – до PN 1,0



Преимущества

- Легкость и простота монтажа
- Срок службы не менее 50 лет
- Санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность
- Легкость транспортирования
- Применима для санации трубопроводов

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – два года с даты продажи.

Срок службы труб – не менее 50 лет.

8-800-250-79-39 tmcg@tmcg.ru tms.tagras.ru