

Нефтесервисный холдинг «ТАГРАС»




Циркуляционные
очистные
системы семейства

АквилонTM


Объемом
бурового
раствора
40-320м³



8-800-250-79-39
tmcg@tmcg.ru
www.tmc-grupp.pф

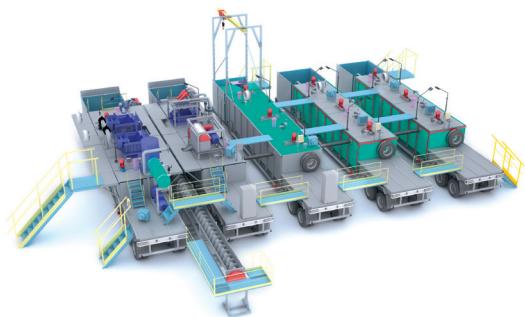


УРАГАН (HURRICANE) – 240

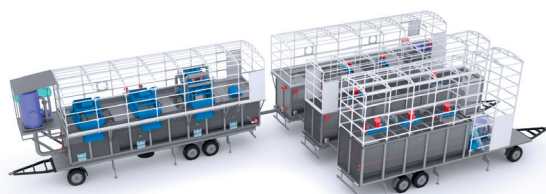

ШТОРМ (STORM) – 120



ШТОРМ (STORM) – 100

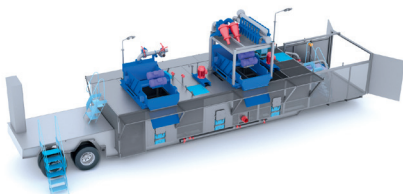

ЦИКЛОН (CYCLONE) – 40

Технические характеристики

	40	100	120	240
Общий полезный объем бурового раствора, м³	40	100	120	240
Количество блоков, ед	1	3	4	7
Количество ступней очистки, шт	3	3	4	4
Максимальная пропускная способность комплектующего оборудования:				
- Вибросито, л/с	40	40	40	51
- Илоотделитель, л/с	60	63	63	60
- Пескоотделитель, л/с	63	58	58	40
- Центрифуга, л/с	-	-	18	11,1
- Дегазатор, л/с	-	-	40	40

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Применение современных технологий и бережливый подход к проектированию и изготовлению систем позволяет нам учесть все пожелания Заказчика и предоставить индивидуальное решение в минимальный срок. Эргономичность органов управления и плавный запуск системы в работу обеспечивают максимальную эффективность и безопасность работы оператора. Индивидуальный подход в ценообразовании.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Надежная антикоррозионная и теплоизолирующая защита емкостного оборудования и трубных обвязок, 100% выходной контроль сварных стыков металлоконструкций. Все элементы системы выполнены в строгом соответствии с требованиями мобилизации по дорогам общего пользования и не требуют оформления специальных разрешений и сопровождений транспортом ГИБДД.

ВЫГОДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

Каждая система комплектуется:

- силовым шкафом и пускорегулирующей аппаратурой;
- вытяжными вентиляторами;
- паровыми змеевиками вдоль корпусов емкостного оборудования;
- электрическими калориферами;
- газосигнализаторами;
- уровнемерами.

Широчайший ассортимент навесного оборудования на любой вкус.



ТАЙФУН (TYFHOON)

сверхтонкая очистка буровых растворов при бурении на продуктивных горизонтах

Технические характеристики

плотность, кг/м³	1050–1350
вязкость по вискосиметру Вм6, сек	17–60
максимальный размер твердых частиц, мм	0,83
кислотность, pH	5–5,5
максимальная производительность, м³/час, не более	2700
энергетические характеристики	
- номинальное напряжение, В	380
- номинальная частота тока, Гц	50
- потребляемая мощность, кВт	37
классификация степени защиты электрооборудования	IP-64 (взрывозащищенное)
масса, кг	2400



Изготавливаем циркуляционные системы очистки буровых растворов по индивидуальным требованиям Заказчика