


Нефтесервисный холдинг «ТАГРАС»



Колонная обвязка с клиновой подвеской

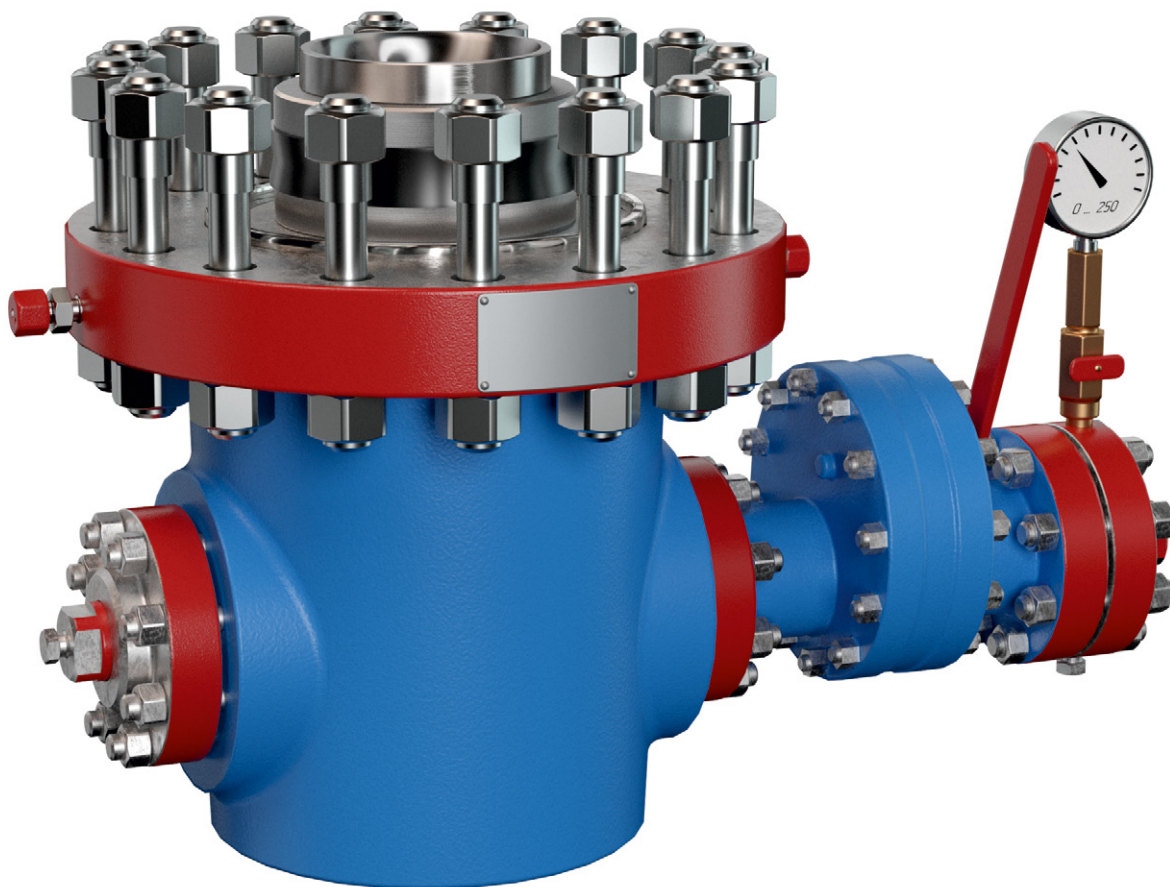


8-800-250-79-39
tmcg@tmcg.ru
www.tms.tagras.ru

Назначение

- подвеска эксплуатационной колонны
- установка ПВО при бурении и цементировании скважины
- разобщение и герметизация межколонного пространства
- контроль давления в межколонном пространстве
- установка фонтанной арматуры

Область применения

- нефтегазодобывающие скважины

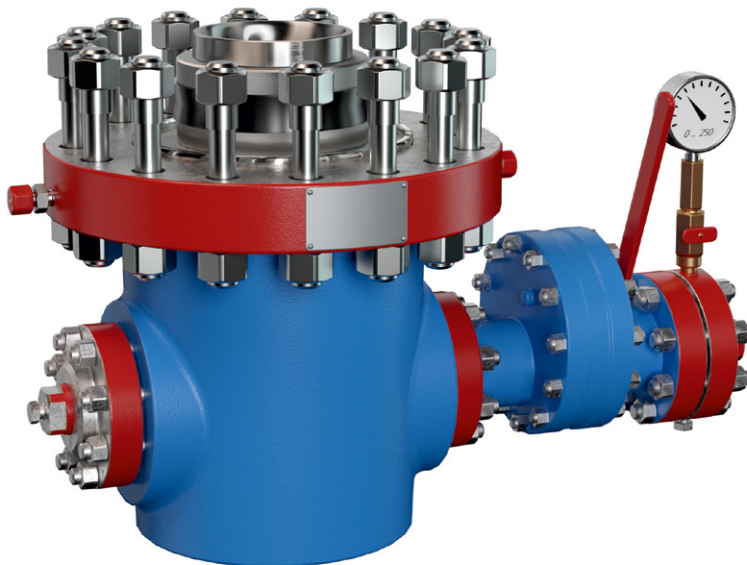

Преимущества

- бурение под эксплуатационную колонну производится непосредственно через корпус обвязки, установленной на кондукторе, ПВО устанавливается на обвязку
- разгрузка эксплуатационной колонны производится в корпус обвязки
- конструкция обвязки обеспечивает циркуляцию жидкости при промывке и цементировке скважины

Технические характеристики

	тип подвески – клиновая
	диаметры кондуктора, мм – 245
	диаметр эксплуатационной колонны, мм - 146 (168, 178)
	условный проход боковых отводов, мм – 65
	рабочее давление, МПа – 21, 35
	температура рабочей среды, С° - не более 120
	стойкость к воздействию скважинной среды – K1, K2
	климатическое исполнение – ХЛ1

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие колонных обвязок требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы не менее 15 лет с даты ввода в эксплуатацию.