

Нефтесервисный холдинг «ТАГРАС»



Арматура устьевая термостойкая 2АФ-80/50х40




8-800-250-79-39
tmcg@tmcg.ru
www.tms.tagras.ru

Арматура устьева термостойкая 2АФ-80/50х40

Назначение и область применения

Арматура устьева двухствольная с параллельным подвесом насосно-компрессорных труб предназначена для обвязки и герметизации устья добывающих и паронагнетательных скважин при добыче сверхвязкой нефти.

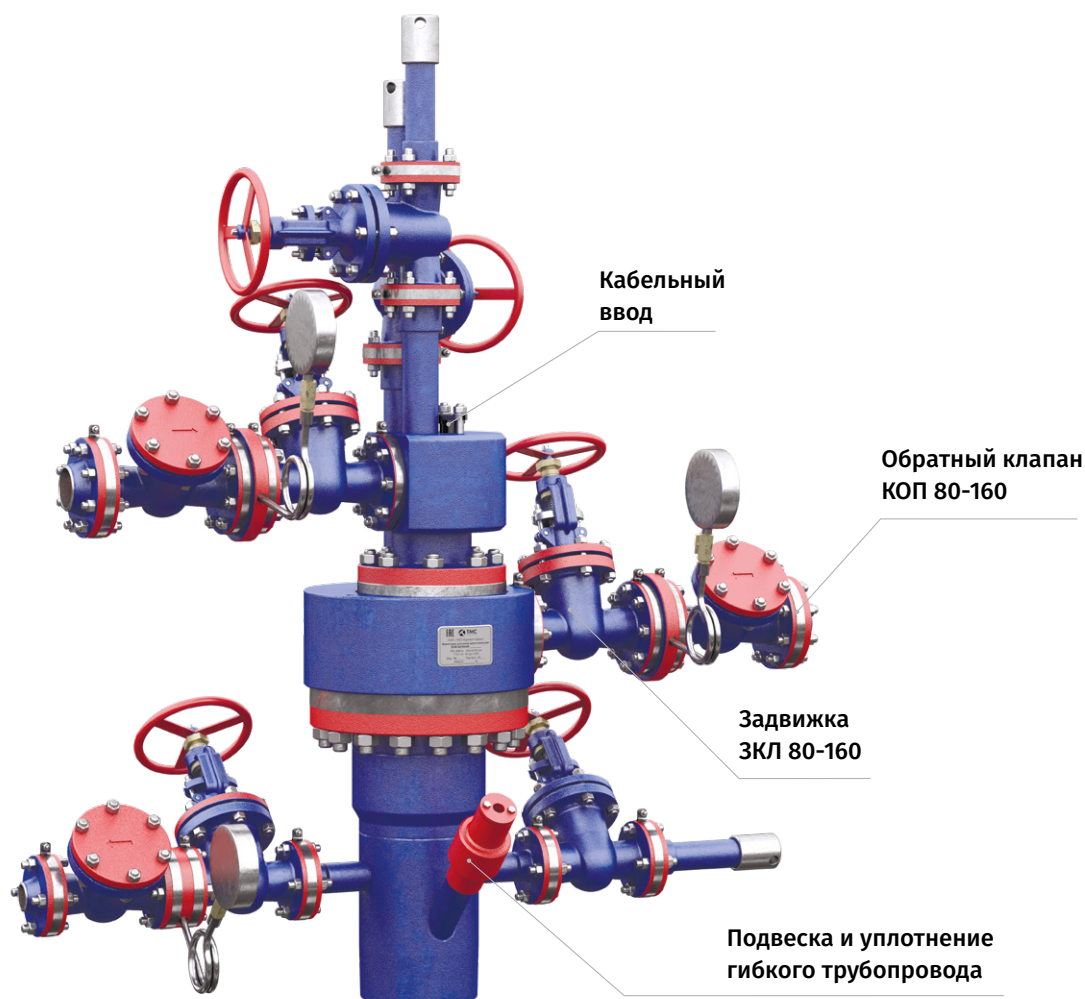

Технические характеристики



Рабочее давление, МПа
4



Присоединительная
резьба колонны НКТ, мм
73, 89



Температура рабочей
среды, °С
до 250



Условный проход, мм
80/50



Диаметры
обсадных колонн, мм
245



Стойкость к воздействию
скважинной среды
К1



Климатическое
исполнение УХЛ

Преимущества

- Снабжена герметичным вводом и подвесом для гибкого трубопровода системы телеметрии скважины.
- Простота, надёжность запорных и уплотнительных устройств.
- Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции.