

Нефтесервисный холдинг «ТАГРАС»



Арматура устьевая двухствольная и одноствольная двухрядная



8-800-250-79-39
tmcg@tmcg.ru
www.tms.tagras.ru




Арматура устьевая двухствольная АУД 80/50-40

1



Арматура одноствольная двухрядная АОД 80/50-40

2

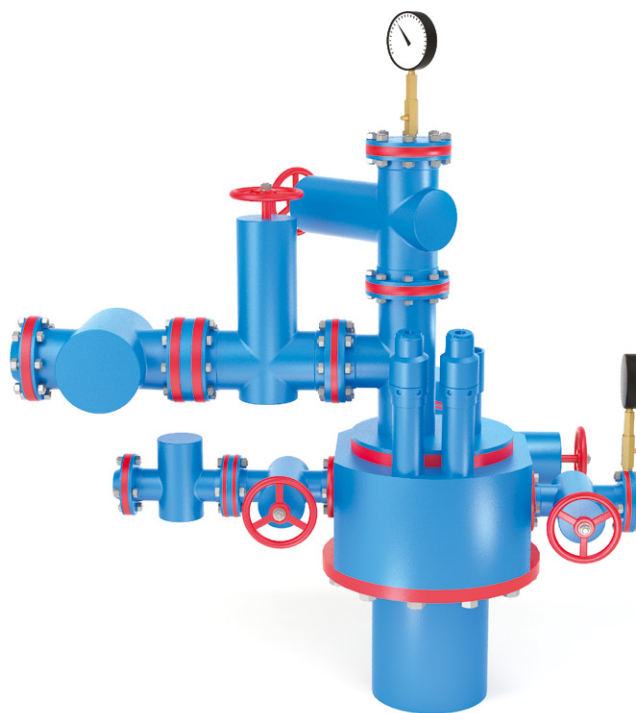

Рабочее давление, МПа



Присоединительная
резьба НКТ

к обсадным трубам НКТ
ГОСТ 632-80
к скважинным
трубопроводам по ГОСТ 633-80

1

4

245, 324


73, 89

2

4

245

89



Температура
эксплуатации



Индивидуальный подход к Заказчику
с учетом эксплуатационных условий,
комплектации и применяемых материалов



Применение в конструкции
высокогерметичных задвижек



Надежность при эксплуатации
в коррозионно-активных средах